

Die innovative Gebäudehülle

Die Bündenbender- atmo-*tec*® Wand :

ca. 32 cm Gesamtstärke
ca. 2,2 cm starker mineralischer
Edelputz
20 cm Fachwerk aus heimischem,
kammergetrocknetem Holz
U-Wert 0,128 W/(m²K) im Gefach
U-Wert 0,147 W/(m²K) im Mittel



„Hausbau ist unsere Leidenschaft – und dies immer noch
mit der gleichen Begeisterung wie vor fast 70 Jahren“

Claus Bündenbender, Geschäftsführer

Bündenbender | atmo-*tec*®

Als vor rund zwei Jahrzehnten in der Baubranche der Begriff „Gesundes Wohnen“ aufkam, hatte Bündenbender ihn schon konsequent umgesetzt: Mit der modernen Klimawand atmo-*tec*®.

Das macht Bündenbender | atmo-*tec*® so besonders:

- atmo-*tec*® sorgt für ein behagliches Raumklima. Der spezielle mehrschichtige Wandaufbau wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Denn atmo-*tec*® gibt, durch den diffusionsoffenen Aufbau, Feuchtigkeit die im Inneren entsteht, nach außen ab, lässt aber weder Nässe noch Kälte herein!
- atmo-*tec*® schon die Umwelt. Denn nur natürliche Materialien wie Holz, die besondere PureOne Mineraldämmwolle, Gips und mineralische Putze kommen zum Einsatz.
- atmo-*tec*® gibt Sicherheit. Durch den Verzicht auf PE-Folie oder Polystyrol und dem Einsatz einer zementgebundenen Mehrschichtplatte erzielt die Bündenbender Wand Höchstwerte beim Brandschutz - dieser entspricht der Feuerwiderstandsklasse F-120 B
- atmo-*tec*® spart Energie und Kosten. Denn natürlich hält sie, dank der guten Dämmwerte, im Winter Ihre Räume warm und im Sommer schön kühl.
- atmo-*tec*® sieht verdammt lang gut aus. Der in der Branche seinesgleichen suchende doppellagige mineralische Edelputz mit einer Dicke von ca. 22 mm. Ist stabil, und schützt Ihr Haus vor Witterungseinflüssen.
- atmo-*tec*® hält was fest. Auch auf der Innenseite ist die atmo-*tec* Wand extrem stabil. Dank der doppelten Beplankung aus einer 15 mm Holzplatte (OSB) und 9,5 mm Gips brauchen Sie keine Dübel oder Spezialbefestigungselemente. Fragen Sie mal Ihren Bündenbender Bauberater, was man daran alles befestigen kann.
- atmo-*tec*® sorgt für Ruhe in Ihrem Haus, wenn es vor der Haustür mal wieder laut wird. Bei einem Schalldämmmaß von 54 dB (Laborwert) bleibt der Lärm nämlich da wo er herkommt - draußen!

atmo-*tec*® hat sich so bewährt, dass Bündenbender dieses Prinzip nun seit einiger Zeit im Dach fortführt. Auch hier wird statt PE-Folie in der Regel eine 15 mm Holzplatte (OSB) verbaut, so dass auch hier die Konstruktion diffusionsoffen ist.

Bündenbender | mehrwert

Die Bündenbender Hausbau repräsentiert als traditionsreiches Familienunternehmen Wertigkeit. Mit mehr als 5.000 gebauten Häusern ist man in der Branche ein fester Begriff.

Bündenbender hat einen hervorragenden Ruf als verlässlicher Partner, der hochwertige Häuser mit umweltgerechten Baustoffen erstellt. Das ist Nachhaltigkeit im besten Wortsinn.

Unsere Häuser sind Markenprodukte, die einem hohen Qualitätsstandard genügen, sie repräsentieren Langlebigkeit und damit eine außergewöhnliche Wertbeständigkeit. Dieses hohe Qualitätsniveau kommt aber nicht von ungefähr, sondern ist hart erarbeitet: Jedes Haus wird in Handarbeit mit viel Geschick, Erfahrung und Sorgfalt gefertigt. Ausgewählte Materialien, ständige Qualitätskontrollen, eine hochwertige Ausstattung und die Fertigung im eigenen Werk tragen dazu bei, dass Bündenbender Bauherren über viele Jahre zufriedene Kunden sind.

Sie haben nicht nur ihr Traumhaus Wirklichkeit werden lassen, sondern besitzen eine Immobilie mit „Mehrwert“ im wahrsten Wortsinne: Ein solides Zuhause, ein Haus mit einem hervorragenden Raumklima, aus gesunden und langlebigen Baustoffen und mit einer hochwertigen Ausstattung.

Und auch im Geldbeutel seiner Besitzer spiegelt sich der Mehrwert der Immobilie: Innovative Energie- und Wärmedämmkonzepte schonen über die Jahre den Energieverbrauch des Hauses und die Umwelt.

Bündenbender-Häuser sind Mehrwerthäuser

+ Bündenbender-Mehrwert vor Ihrem Hausbau

- Kompetente Beratung und Planung durch unsere Architekten
- Kompletter Bauantrag einschließlich statischer Berechnung
- EnEV-Berechnung
- Ausführungsplanung auch für Bodenplatte und Keller
- Ausstellung der Anträge für Wasser, Elektro und Gas. Sie brauchen nur zu unterschreiben.

+ Bündenbender-Mehrwert während Ihres Hausbaus

- Kompetente Bauleitung während des gesamten Bauvorhabens
- Ein- bzw. zweitägige Beratungsberatung im Bündenbender-Werk mit Ihnen als Gast. Sie brauchen nur anzureisen. Um alles Weitere kümmern wir uns.

+ Bündenbender-Mehrwert nach Ihrem Hausbau

- Sicherheit durch 5 Jahre Garantie nach BGB, 30 Jahre Garantie auf die Grundkonstruktion
- Auch wenn er kaum gebraucht wird - Sie sollten wissen, dass es ihn gibt: den Bündenbender-Kundendienst. Schnell und zuverlässig ist dieser für Sie da.

+ Bündenbender-Mehrwert bei der Wand

- atmo-*tec*® Klimawand, diffusionsoffen - für ein gutes Raumklima
- Weiße *PureOne*® Wärmedämmwolle – „Blauer Engel“-Zertifizierung
- 325 mm starke Wand mit einem U-Wert von 0,128 U/m²K und 200 mm Ständerwerk garantieren Stabilität und niedrige Heizkosten.
- ca. 22 mm dicker, zweilagiger und diffusionsoffener Mineralputz von *weber*® für eine langlebige, schöne und saubere Fassade.
- atmo-*tec*® hat eine Feuerwiderstandsdauer von mehr als 150 Minuten, was der F120-B Klassifizierung entspricht.
- atmo-*tec*® hat ein bewertetes Schalldämm-Maß (Laborwert) von $R_w=54$ dB.
- Sämtliche Innenwände (tragend und nichttragend) in einer Stärke von 149 mm, beidseitig mit 15 mm OSB-Platten und 9,5 mm Gipskarton ausgestattet, für eine einfache und sichere Befestigung Ihrer Schränke.

Entdecken Sie die faszinierende Welt von Bündenbender!

Bei einer Werksbesichtigung erleben Sie hautnah die Entstehung eines Bündenbender-Hauses. Obwohl wir seit fast 70 Jahren Häuser bauen, ist jedes Bündenbender-Haus ein Unikat. Von der Auswahl der Hölzer über den Wandaufbau bis hin zur Verladung für den Transport steckt in jedem Handgriff noch die gleiche Leidenschaft und Begeisterung wie damals.

Besuchen Sie uns!

+ Bündenbender-Mehrwert beim Dach

- 240 mm Vollholzsparrn einschließlich Volldämmung. Ein weiterer Grund für niedrige Heizkosten.
- Alle Pfetten und sichtbaren Ortssparren sind aus gütegeprüftem Brettschichtholz hergestellt. Diese werden vor allem bei hoher statischer Beanspruchung verwendet und bieten eine sehr hohe Form- und Konstruktionsstabilität
- Diffusionsoffene Bauweise für ein gutes Raumklima

+ Bündenbender-Mehrwert bei Fenster und Türen

- *SCHÜCO*-Markenfenster, 3fach verglast, mit 7-Kammer-System und einem U-Wert von 0,6. Formsön, schallhemmend und energiesparend
- Die Visitenkarte Ihres Hauses: 100 mm starke Holzhaustüre von *Weniger*® einbruchssicher nach WK 2
- Formsön und wertbeständig: 30 mm starke Granit-Außenfensterbänke
- Rollläden im Erd- und Obergeschoss

+ Bündenbender-Mehrwert bei Hausbau-Partnerschaft

- Seit fast 70 Jahren Kompetenz durch Erfahrung
- Gütegeprüfte Fertigung in unserem Werk im Siegerland/NRW
- Sicherheit Dank ausgezeichneter Bonität. Zertifiziert von Creditreform.

Individuell
nach Ihren Wünschen
geplant und gebaut
Natürlich
diffusionsoffen bei
Dach und Wand
Wertvoll
„Made in Germany“ seit
fast 70 Jahren



Bündenbender
Das Haus zum Charakter.



Bündenbender
Das Haus zum Charakter.

Bündenbender Hausbau GmbH · Vorm Eichhölzchen 8-10
57250 Netphen-Hainchen · Telefon 0 27 37/98 54-0
Fax 0 27 37/98 54-36 · www.buedenbender-hausbau.de



Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V.




Für Fehler kann keine Haftung übernommen werden.

Steckbrief

Grundfläche:	EG 89,82 qm, OG 77,54 qm
Wohnfläche	EG 87,13 qm, OG 69,31 qm
Gesamtgrundfläche	167,36 qm
Gesamtwohnfläche	156,34 qm
Außenmaße:	11,10 m x 12,64 m
versetztes Pultdach:	25° & 30° Neigung

Mit Transparenz und Offenheit ist Büdenbender Hausbau mit dem Musterhaus: Pascino ein moderner und zeitgemäßer Entwurf gelungen. Zwei gegeneinander geneigte Pultdächer, ein extra großes Panoramafenster bis in die erste Etage und eine elegant geschwungene Außenwand im Wohn- und Kochbereich sind augenfällige Kennzeichen. Bei einer Wohnfläche von ca. 156 qm werden sich sowohl kreative Bauherren, wie auch Freunde von offener Bauweise angesprochen fühlen. Insgesamt vermittelt die Aufteilung der Innenräume eine offene und fließende Großzügigkeit, die im Wohn-, Ess- und Kochbereich durch eine elegant geschwungene Außenwand wohlthuend unterstrichen wird.

Erdgeschoss M 1:100

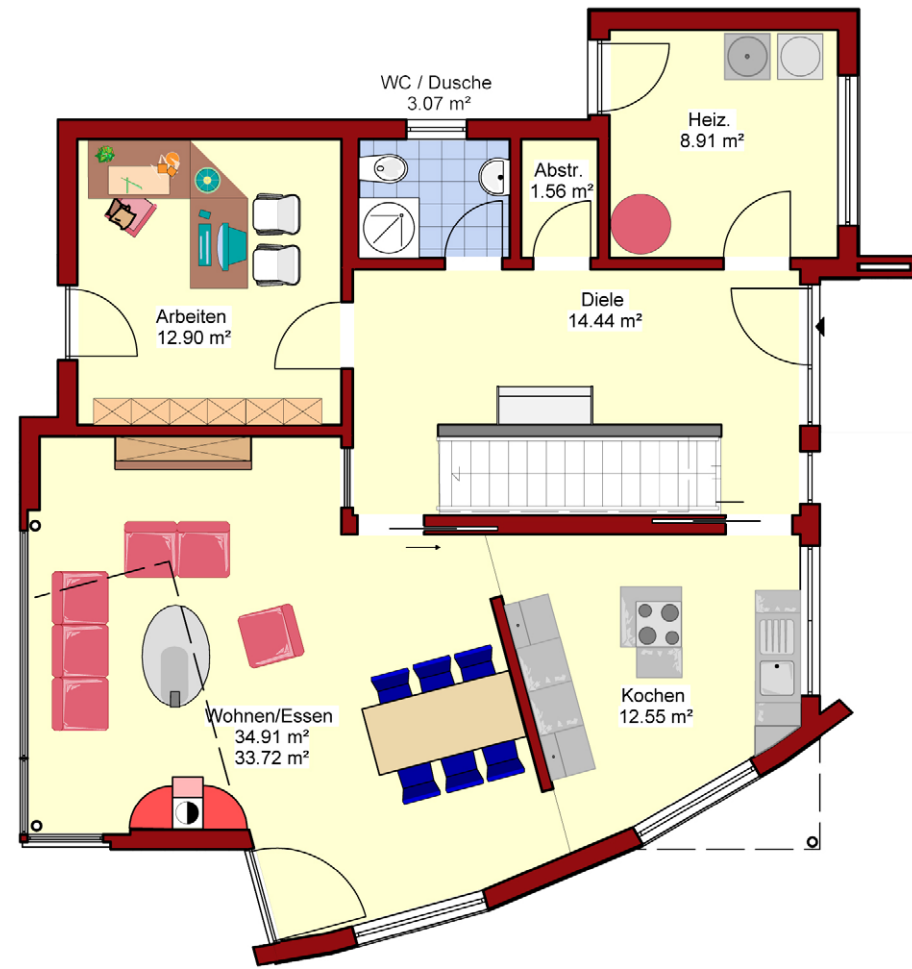

Dachgeschoss M 1:100

